

Schüco Corona SI 82

Inovatívny okenný systém
pre najvyššie nároky na tepelnú izoláciu



Okná Schüco Corona SI 82 sa vyrábajú z inovatívneho 6-komorového profilového systému, ktorý je podľa statických požiadavok vyztužený protikorózne upravenými ocelovými výztužami. Vynikajúce tepelnoizolačné parametre, ako i ochranu pred nadmerným hlukom, zabezpečujú okrem 6-komorového profilu aj 3 štádia tesnení, dva dorazové a jedno stredové. Okná SI 82 osadené izolačnými dvojsklami, alebo trojsklami sú vhodné pre zabudovanie do nízkoenergetických stavieb. Tvar krídla „Rondo“ predstavuje modernú, zaoblenú okennú optiku, ktorá ešte viac redukuje pohľadové šírky už aj tak štíhlych

kontúr profilu. Biele okná sa dodávajú s bledosivým tesnením, farebné s čiernym tesnením. Okná sú štandardne okované celoobvodovým systémovým kovaním Schüco VarioTec, s možnosťou nastavenia prítlaku krídla k rámu okna, poistkou proti chybné manipulácii a dvomi hříbikovými uzávermi u otváravosklopných krídiel. K oknám SI 82 je k dispozícii široká paleta drevedekorov, ktoré predstavujú cenovo výhodnú alternatívu k dreveným eurooknám. Rozsiahly sortiment príslušenstva dopĺňa komplexnosť produktovej ponuky a zvyšuje úžitkovú hodnotu okien.



Technické údaje

Vlastnosť	Norma	Hodnota / trieda
Odolnosť proti zataženiu vetrom	EN 12210	trieda 5
Vodotesnosť	EN 12208	trieda E750
Prievzdušnosť	EN 12207	trieda 4
Ovládacia sila	EN 13115	trieda 4
Mechanická pevnosť	EN 13115	trieda 4
Odolnosť proti opak. otváraniu a zatváraníu	EN 12400	trieda 2
Súčiniteľ prechodu tepla	EN ISO 10077-2	$U_i=1,1^{1)}$, $U_w=0,95^{2)}$ W/m ² K

¹⁾ pri pohľadovej šírke rámu a krídla 120 mm

²⁾ pri normovom rozmere okna 1230 × 1480 mm, zasklení $U_g=0,6$ W/m²K a plastovom dištančnom rámičku



NOVINKA



Laminácia Siena noce



Laminácia Siena rosso




Opláštenie ALU-clipom

Farebné možnosti


Farby dotvárajú architektúru a zásadným spôsobom ovplyvňujú celkovú estetiku stavby. U nás si môžete vybrať zo štandardnej bielej farby (RAL 9016), jednostrannej, alebo obojstrannej laminácie (29 drevedekorov a RAL farieb), opláštenia plastového profilu ALU-clipom (cca. 220 RAL farieb a eloxov), ako aj nástreku plastového profilu farbami podľa RAL vzorkovníka. Jednostranná laminácia je aplikovaná na biely plastový profil, obojstranná laminácia na hnedý plastový profil.

Šetrenie energiou

Úspora energie je dnes živo diskutovaná téma, ktorá sa bytostne dotýka každého z nás. Nielen výškou nákladov na vykurovanie, ale i prebiehajúcimi klimatickými zmenami. Zníženie spotreby a následne i výroby energie je základným predpokladom pre trvalo udržateľný rozvoj ľudstva na Zemi. Sme zakladajúcim členom združenia ENERGOkno, presadzujúcim výrobu a predaj energiu šetriacich okien a dverí. Aj na základe členstva v tomto združení sme sa rozhodli označovať naše okná štítkami s informáciami o energetickej efektívnosti okien (viac na www.energokno.net)

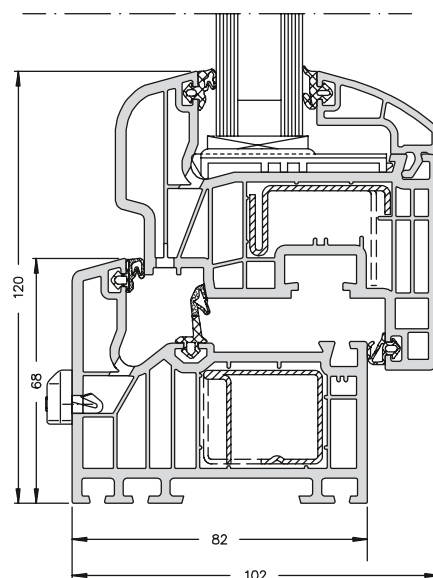

Priečny rez oknom

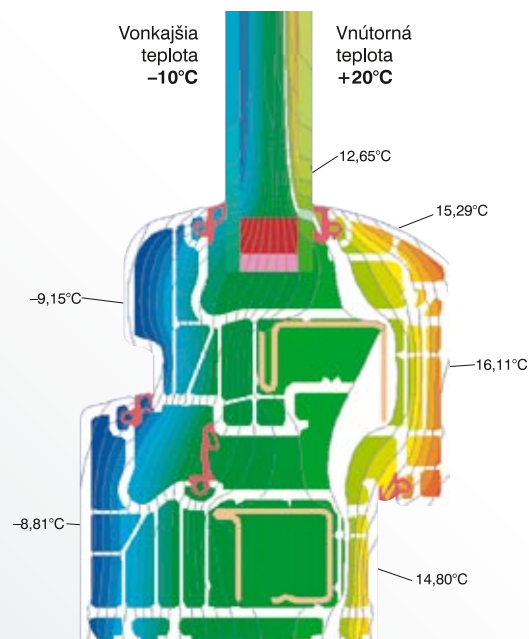

Povrchové teploty

Dodávateľ pre váš región